

Etrier d'appui Libera



” **Les éléments d'appui mobiles et pliables sont parfaits pour les parcs à vélos temporaires.**

Caractéristiques principales

- Idéal pour une utilisation flexible en tant que places de stationnement permanentes dans les espaces publics ou pour des événements de courte durée.
- Il est possible de ranger les vélos en position droite ou oblique.
- Libera peut être plié et transporté ou stocké pour gagner de la place.
- Idéal pour le montage libre ou le chevillage.
- Grâce à la juxtaposition des éléments, il est possible d'installer autant d'étriers que souhaité.
- L'utilisation des éléments de raccordement permet de maintenir la distance entre les étriers de 900 mm.
- Facile à entretenir grâce à la forme trapézoïdale des profils au sol. Les feuilles n'adhèrent pratiquement pas à la structure ou peuvent tout simplement être enlevées. Les étriers sont fixés sur deux glissières au moyen d'articulations.
- Pour protéger au mieux le cadre, le système éprouvé Velo-Protect peut être utilisé pour les arceaux Libera Standard.
- Avec Velo-Protect, l'arceau est entièrement enveloppé et assure une protection idéale des vélos.
- Construction conforme aux directives et normes SN 640 075 « Trafic piétonnier; espace de circulation sans obstacles ».


Caractéristiques techniques

- Longueur de l'étrier: 845 mm, hauteur : 890 mm (y compris le profil au sol)
- Entraxe de l'étrier en position 90°: 900 mm
- Longueur totale Libera avec deux étriers d'appui: 1'200 mm
- Longueur totale Libera avec trois étriers d'appui: 2'100 mm
- Etrier d'appui tube en acier \varnothing 42 mm
- Profil au sol trapézoïdal 98/40/3 mm
- Élément de raccordement trapézoïdal 91/37/3 mm
- Traitement de surface galvanisé à chaud selon DIN EN ISO1461
- Velo-Protect en polyamide 6 avec fines ondulations
Diamètre de 54 mm
Plage d'utilisation -40°C à +120°C


Variante

- Protection de cadre Velo-Protect gris ou noir
- Libera Berne
- Longueur de l'étrier: 880 mm, hauteur: 880 mm (y compris le profil au sol)
- Entraxe de l'étrier en position 90°: 1'500 mm
- Longueur totale Libera Berne avec deux étriers d'appui: 1'800 mm
- Longueur totale Libera Berne avec trois étriers d'appui: 3'300 mm
- Etrier d'appui tube en acier \varnothing 48 mm
- Profil au sol en tubes profilés 80/40/3 mm
- Tiges en acier circulaire de 200/12 mm soudées dans les côtés intérieurs des coins des étriers pour la fixation des cadenas de vélo.
- Éléments de raccordement pour une distance entre les étriers de 1'500 mm.
- Finition de l'élément en tube profilé 80/40/3 mm, pour fixation à l'avant dans les éléments

Libera - 90°

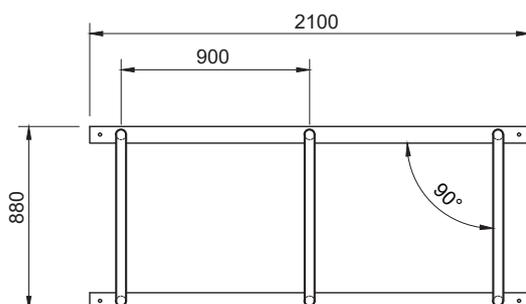

Libera - 45°

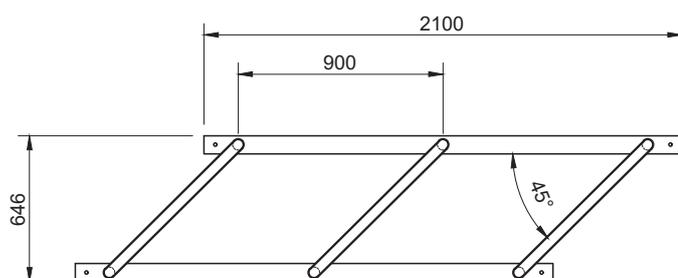

Etrier d'appui Libera



Libera Standard avec Velo-Protect gris



Libera Standard avec Velo-Protect noir