



MultiBike Standard, Plus & Fat




- MultiBike est la solution optimale pour divers types de vélos et des largeurs de roues jusqu'à 120 mm (4.7 pouces, Fatbike)
- Système de stationnement ergonomique qui protège efficacement contre tout dommage
- Confort et sécurité élevés pour applications polyvalentes: locaux à vélos, garages, espaces extérieurs publics, etc.
- Utilisation optimale de l'espace grâce à la position haute / basse des étriers
- Supports pour vélos flexibles et modulaires
- Utilisable comme système de stationnement unilatéral ou bilatéral
- Convient également aux vélos d'enfants à partir de 20 pouces
- Diverses options disponibles pour un confort supplémentaire

Distance Réglable sur mesure, recommande 450 – 500 mm

Nombre de places pour vélos uni- / bilatéral	Longueurs totale en mm							
	500	850	1400	1800	2000	2400	2900	3000
Longueurs standard des rails								

MultiBike Standard unilatéral

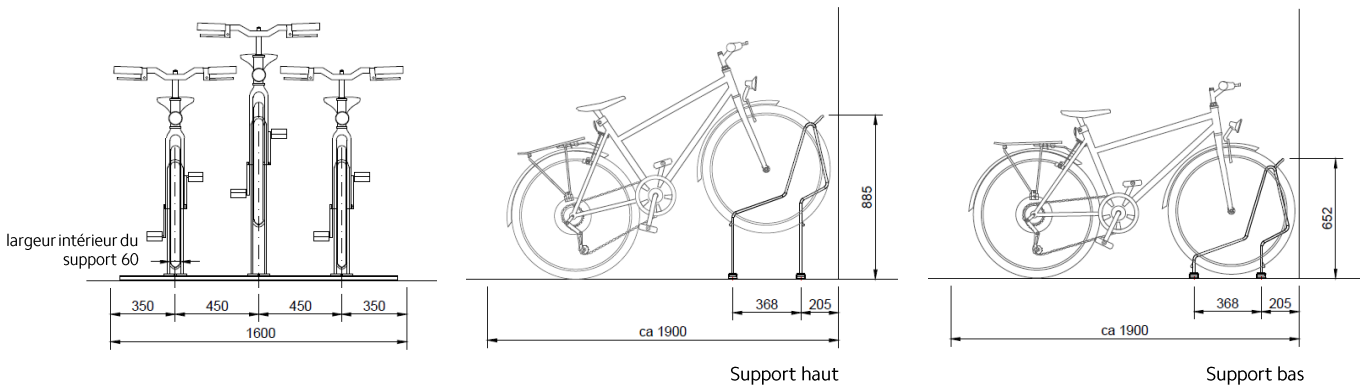

Caractéristiques techniques

- En acier galvanisé à chaud, ce qui garantit une longue durée de vie
- Etriers de fixation en tube d'acier \varnothing 12 mm
- Distances entre les supports à choix, l'idéal est de 450 - 500 mm
- Disponible en disposition unilatérale, bilatérale ou 45° gauche / droite
- Hauteur position basse: 652 mm
- Hauteur position haute: 885 mm
- Le rail en C permet un montage simple des supports et une fixation dans le sol


Options

- Différentes longueurs de rail standard disponibles
- Supports disponibles en trois tailles
- Dispositif antivol lasso ou liane
- Arceau verrouillable supplémentaires, également disponibles en post-équipement
- Rampe d'accès pour vélos lourds


MultiBike est disponible en trois tailles

Standard	pour city-/mountainbikes, etc., jusqu'à une largeur de pneu de 60 mm (2,4 pouces)
Plus	pour pneus Oversize jusqu'à une largeur de 90 mm (3,5 pouces)
Fat	pour fatbikes jusqu'à une largeur de pneu de 120 mm (4,7 pouces)

Différentes largeurs (mm)




Support à vélos MultiBike unilatéral, positions à 90°

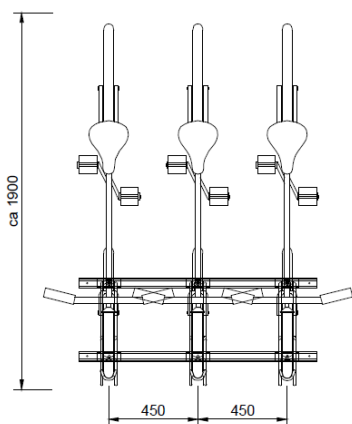


Distance entre les supports réglable sur mesure, recommande 450 - 500 mm

Support à vélos MultiBike bilatéral, positions à 90°

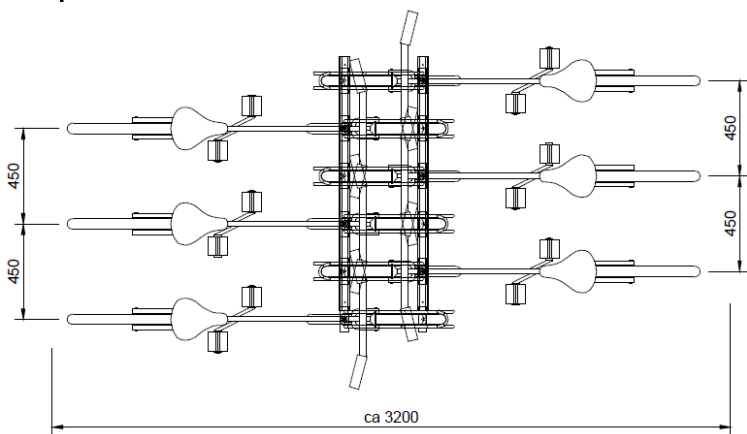

Distance entre les supports réglable sur mesure, recommande 450 - 500 mm

Support à vélos MultiBike unilatéral, inclinaison à 45°

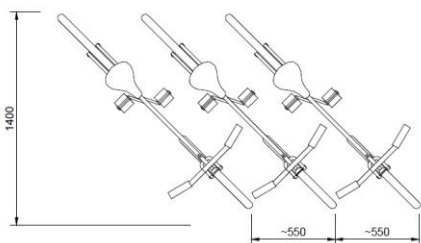

Livraison et montage dans toute la Suisse
avec des équipes de montage de l'entreprise



Service & garantie



Showroom dans l'espace public
Références dans toute la Suisse sur demande