




## Aufhängehaken Hook



- Ideal für platzsparendes Parkieren fast aller Velotypen und Reifenbreiten
- Wird insbesondere bei eingeschränkten Platzverhältnissen benutzt
- Individuelle Montage an Wand oder Decke – Höhe und Abstände frei wählbar
- Kunststoffummantelte Haken schonen das Rad und die Felgen
- Überlange Velos (> 1.95 m gem. VSS Norm) können nur bedingt aufgehängt werden – je nach Montagehöhe der Haken
- Wandschutz oder Hinterradführungsrinnen optional erhältlich

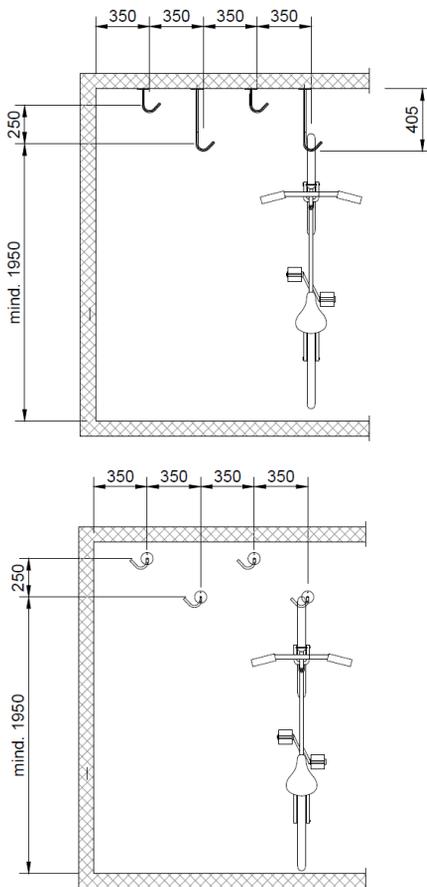

### Technische Informationen

- Feuerverzinkter Aufhängehaken aus Stahl
- Optionales Wandschutzblech
- Kunststoffummantelte Haken für Pneubreiten bis 75 mm
- Befestigung an Wand oder Decke mittels Schlaganker oder Stahlspreizdübel, je nach Gegebenheit
- Hakenlänge:
  - Kurz: 160 mm
  - Lang: 405 mm
- Zwischenabstände bei alternierender Montage mind. 350 mm

### Optionen

- Wandschutzblech zum Schutz vor Reifenspuren (Stahlblech 2.00 mm)
- Rad-Führungsrinne für das Hinterrad, an die Wand montiert