




# Anlehnbügel Libera




„ Die mobilen und faltbaren Anlehnelemente sind perfekt geeignet für die temporäre Bereitstellung von Veloabstellplätzen.

Libera 3er - 90°

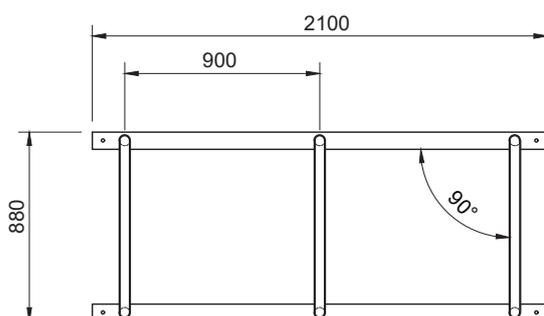

Libera 3er - 45°

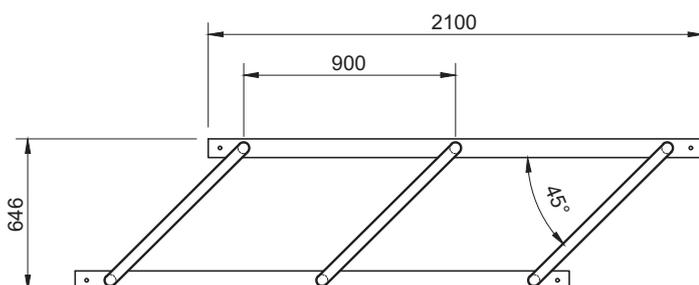

## Hauptmerkmale

- Ideal geeignet für den flexiblen Einsatz als dauerhafte Parkmöglichkeit im öffentlichen Raum oder kurzfristig bei Veranstaltungen.
- Es ist sowohl eine gerade, wie auch beliebig schräge Radeinstellung möglich.
- Libera kann platzsparend zusammengeklappt, transportiert oder eingelagert werden.
- Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln geeignet.
- Durch Aneinanderreihung der Elemente kann die Anlage beliebig erweitert werden.
- Mittels Einsatz der Verbindungselemente wird der Bügelabstand von 900 mm für Anbauelemente eingehalten.
- Einfache Reinhaltung durch die Trapezform der Bodenprofile. Blätter bleiben kaum hängen oder können einfach weggespült werden. Die Bügel sind mittels Gelenken auf 2 Bodenschienen befestigt.
- Für die bestmögliche Rahmenschonung ist der bewährte Velo-Protect für die Anlehnbügel Libera Standard einsetzbar.
- Mit Velo-Protect wird der Anlehnbügel vollständig umhüllt und sorgt für den idealen Schutz der Fahrräder
- Ausführung gemäss Richtlinien und Normen SN 640 075 «Fussgängerverkehr; Hindernisfreier Verkehrsraum».

## Technische Daten

- Bügellänge: 845 mm, Höhe: 890 mm (inkl. Bodenprofil)
- Bügel-Achsmasse bei 90° Einstellung: 900 mm
- Gesamtlänge Libera mit 2 Anlehnbügel: 1'200 mm
- Gesamtlänge Libera mit 3 Anlehnbügel: 2'100 mm
- Anlehnbügel Stahlrohr  $\varnothing$  42 mm
- Bodenprofile Trapezblech 98/40/3 mm
- Verbindungselemente Trapezblech 91/37/3 mm
- Oberflächenbehandlung feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461
- Velo-Protect in Polyamid 6 mit feiner Wellung Durchmesser 54 mm Einsatzbereich -40°C bis +120°C

## Variante

- Velo-Protect Rahmenschutz grau oder schwarz
- Libera Typ Bern
- Bügellänge: 880 mm, Höhe: 880 mm (inkl. Bodenprofil)
- Bügel-Achsmasse bei 90° Einstellung: 1'500 mm
- Gesamtlänge Libera Bern mit 2 Anlehnbügel: 1'800 mm
- Gesamtlänge Libera Bern mit 3 Anlehnbügel: 3'300 mm
- Anlehnbügel Stahlrohr  $\varnothing$  48 mm
- Bodenprofile aus Formrohren 80/40/3 mm
- An den Eckinnenseiten der Bügel eingeschweisste Rundstahlstäbe 200/12 mm zur Fixierung der Veloschlösser
- Verbindungselemente für Bügelabstand 1'500 mm
- Elementabschluss aus Formrohr 80/40/3 mm, zum stirnseitigen Anbringen an die Anlehnelemente (optional)

# Anlehnbügel Libera



Libera Standard mit Velo-Protect grau



Libera Standard mit Velo-Protect schwarz